

NORD*flam*

La Braise



KATALOG PRODUKTÓW
Żeliwne wkłady kominkowe

LB 710Lux CDP



5

LAT GWARANCJI



NOWOŚĆ!

OPIS PRODUKTU

Palenisko stalopalne wykonane z żeliwa
Szyber
Żeliwna komora spalania ze stalowymi drzwiami
zamykanymi dwupunktowo
Regulacja powietrza pierwotnego i wtórnego za
pomocą jednej dźwigni
System centralnego doprowadzenia powietrza (CDP)
do komory paleniska z zewnątrz pomieszczenia,
[średnica króćca Ø 100mm]
Podwójna tylna ściana
Deflektor
Ruszt
Grzebień ochronny
Szkło vitroceramiczne z dekokrem


DANE TECHNICZNE

Moc (kW)	14
Szerokość komory spalania (cm)	56
Głębokość komory spalania (cm)	30
Wymiar szyby (cm)	67,1x49,2x0,4
Waga (kg)	151
Opał	drewno, brykiety drzewne

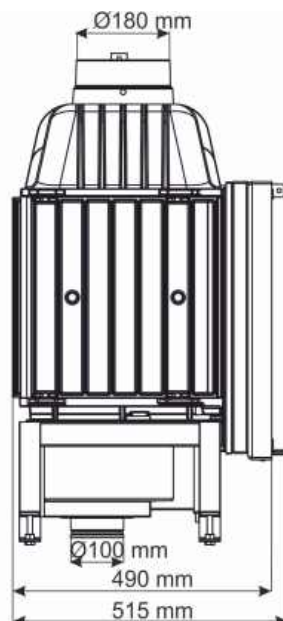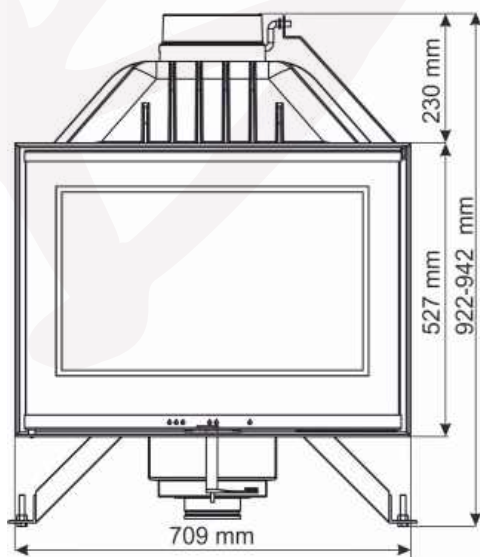


LB 710 LUX CDP to stałopalny, żeliwny wkład kominkowy wyposażony w regulowany system Centralnego Doprowadzenia Powietrza (CDP) do komory spalania z zewnątrz pomieszczenia. Stylowa, czarna szyba z dekokrem, nadaje mu nowoczesny wygląd. Wkład przystosowany jest do zamontowania ozdobnej ramy stalowej. Powietrze wpływa do komory paleniska przez króciec (R100mm) umieszczony w podstawie stalowej wkładu. Króciec można zamontować pod podstawą lub w tylnej jej części (patrz rysunek poniżej).

Zastosowanie systemu CDP umożliwia funkcjonowanie wkładu niezależnie od ilości powietrza wewnątrz budynku. Może być również eksploatowany w budynkach z zamontowaną wentylacją mechaniczną (np. wyciąg kuchenny). Dzięki systemowi CDP możemy regulować sprawność wkładu oraz uzyskać niższą emisję zanieczyszczeń do środowiska. Prawidłowy proces spalania paliwa uzyskamy przy domkniętym wlocie powietrza pierwotnego (pierwsza faza ruchu dźwigni regulacji), stosując suche drewno (wilgotność < 20%) i regulację wlotu powietrza wtórnego (druga faza ruchu dźwigni regulacji) i szybra.

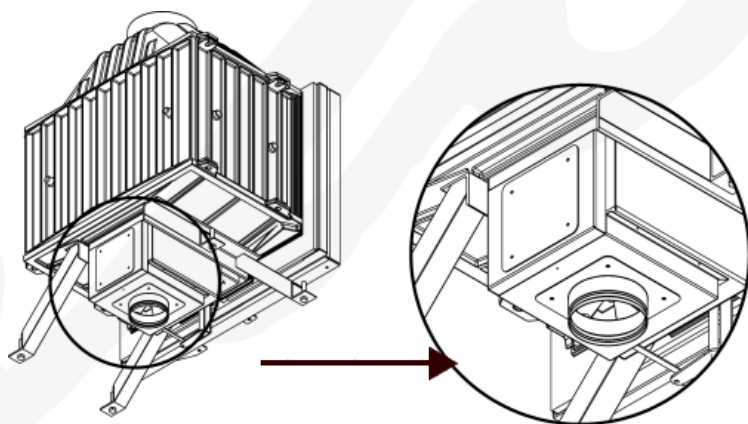

**Przekrój kominka z wkładem kominkowym LB 710 lux CDP
Wraz ze schematem prawidłowego podłączenia:**

1. Kratka dekompresyjna.
2. Kratka wylotu ciepłego powietrza.
3. Regulacja dopływu powietrza do komory spalania (regulator systemu CDP).
4. Wlot (kratka) powietrza do obudowy kominka.
5. Elastyczna rura stalowa doprowadzająca powietrze do komory spalania (system CDP).
- 5A. Wlot zewnętrznego powietrza (spoza pomieszczenia) - system CDP.
- 5B. Wlot powietrza z pomieszczenia – należy wykonać podłączenie do króćca (system CDP) tylko w przypadku instalacji wkładu bez doprowadzenia powietrza z zewnątrz
6. Stalowy króciec wlotu powietrza z zewnątrz do komory spalania.
7. Izolowana obudowa kominka.
8. Komora dekompresyjna.
9. Drzwi rewizyjne przewodu spalinowego.
10. Przewód spalinowy (komin)

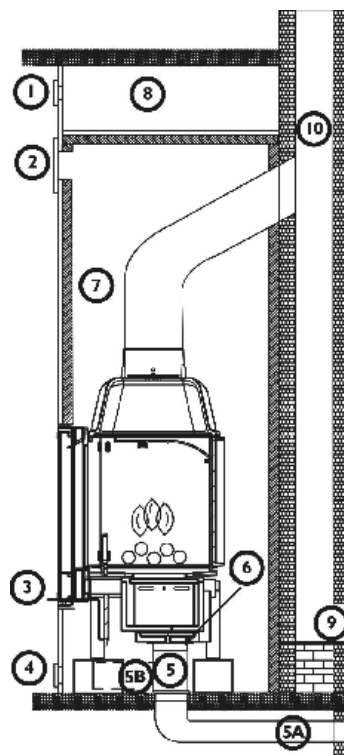

LB 710Lux

NOWOŚĆ!



5

LAT GWARANCJI

OPIS PRODUKTU


Palenisko stalopalne wykonane z żeliwa
 Szyber
 Popielnik z regulacją dopływu powietrza
 Żeliwna komora spalania ze stalowymi drzwiami
 zamykanymi dwupunktowo
 Regulowany wlot powietrza wtórnego do komory
 spalania
 Podwójna tylna ściana
 Deflektor
 Ruszt
 Grzebień ochronny
 Szkło witrażowe z dekolorem

DANE TECHNICZNE

Moc (kW)	14
Szerokość fasady (cm)	71
Wysokość fasady (cm)	52,9
Głębokość wkładu (cm)	46
Wymiar szyby (cm)	67,1 x 49,2 x 0,4
Waga (kg)	135
Opał	drewno, brykiety drzewne

Ramka stalowa ozdobna do wkładu LB 710Lux

NOWOŚĆ!

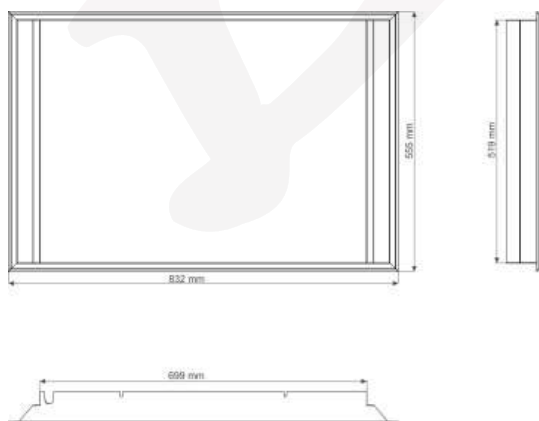

LB 700 - szyba z pirolizą



5

LAT GWARANCJI

OPIS PRODUKTU

Palenisko stałopalne wykonane z żeliwa
Szyber
Popielnik z regulacją dopływu powietrza do spalania
Podwójna tylna ściana
Deflektor
Ruszt
Grzebień ochronny
Szkło witrażowe Energy Plus – szyba
samoczyszcząca z pirolizą

DANE TECHNICZNE

Moc (kW)	14
Szerokość fasady (cm)	69
Wysokość fasady (cm)	52
Wysokość całkowita wkładu (cm)	74
Głębokość wkładu (cm)	44
Średnica wylotu spalin (cm)	18
Wymiar szyby (cm)	59 x 39,5 x 0,4
Waga (kg)	132
Opał	drewno, brykiety drzewne

LB CDP



5

LAT GWARANCJI

OPIS PRODUKTU

Palenisko stałopalne wykonane z żeliwa
Szyber
Popielnik z regulacją dopływu powietrza do spalania
system centralnego, regulowanego dopływu
powietrza (CDP)
z zewnątrz pomieszczenia do komory spalania
Podwójna tylna ściana
Deflektor
Ruszt
Grzebień ochronny
Szkło witrażowe


DANE TECHNICZNE

Moc (kW)	14
Szerokość fasady (cm)	71
Wysokość fasady (cm)	53
Wysokość całkowita wkładu (cm)	76
Głębokość wkładu (cm)	44
Średnica wylotu spalin (cm)	18
średnica króćca CDP (cm)	8
Wymiar szyby (cm)	59 x 39,5 x 0,4
Waga (kg)	141
Opał	drewno, brykiety drzewne


LB CDP - wkład kominkowy z regulowanym centralnym doprowadzeniem powietrza do komory spalania z zewnątrz pomieszczenia

Przekrój kominka z wkładem kominkowym LB CDP:

1. Kratka dekompresyjna.
2. Kratka wylotu ciepłego powietrza.
3. Regulacja dopływu powietrza pierwotnego do komory spalania (po rozpaleniu w kominku wlot należy zamknąć).
4. Wlot (kratka) powietrza do obudowy kominka.
5. Elastyczna rura stalowa doprowadzająca powietrze do komory spalania (system CDP).
- 5A. Wlot zewnętrzного powietrza (spoza pomieszczenia) - system CDP.
- 5B. Wlot powietrza z pomieszczenia – należy wykonać podłączenie do króćców (system CDP) tylko w przypadku instalacji wkładu bez doprowadzenia powietrza z zewnątrz.
6. Żeliwne króćce wlotu powietrza z zewnątrz do komory spalania.
7. Izolowana obudowa kominka.
8. Komora dekompresyjna.
9. Drzwi rewizyjne przewodu spalinowego.
10. Przewód spalinowy (komin).
11. Regulacja dopływu powietrza wtórnego z zewnątrz pomieszczenia do komory spalania (system CDP).

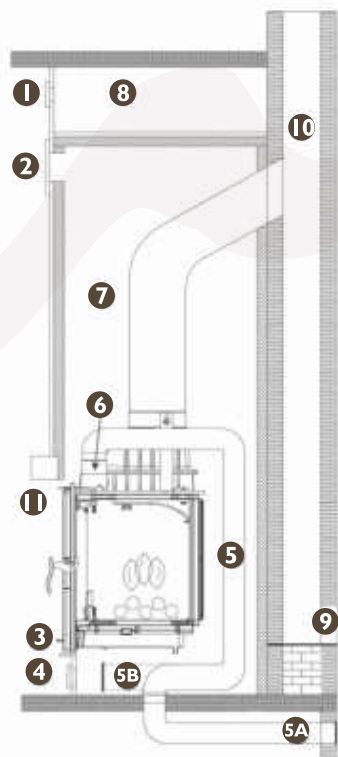

Schemat prawidłowego podłączenia wkładu kominkowego LB CDP.

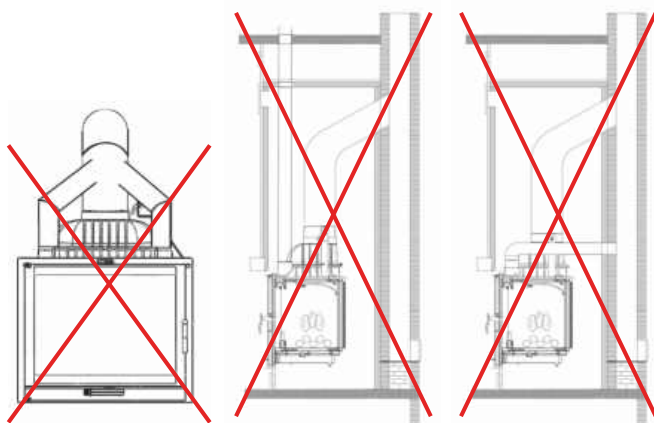

Przykłady nieprawidłowego podłączenia wkładu kominkowego LB CDP.

TORRES



OPIS PRODUKTU

Palenisko stałopalne wykonane z żeliwa
Szyber
Popielnik z regulacją dopływu powietrza do spalania
System regulacji dopływu powietrza
trzeciorzędowego (z tylnej ściany komory) tzw.
„dopalenie gazów”
Podwójna tylna ściana
Deflektor
Ruszt
Grzebień ochronny
Szkło vitroceramiczne


DANE TECHNICZNE

Moc (kW)	14
Szerokość fasady (cm)	69,5
Wysokość fasady (cm)	52
Wysokość całkowita wkładu (cm)	73
Głębokość wkładu (cm)	48
Średnica wylotu spalin (cm)	18
Wymiar szyby (cm)	57,5 x 35 x 0,4
Waga (kg)	141
Opał	drewno, brykiety drzewne

TORRES to stałopalny, żeliwny wkład kominkowy wyposażony w regulowany wlot powietrza „trzeciorzędowego”. Powietrze „trzeciorzędowe” wpływa do paleniska wlotami umieszczonymi na tylnej ścianie komory wkładu dopalając gaz drzewny uwalniany w trakcie procesu spalania.

Takie rozwiązanie umożliwia regulację sprawności wkładu oraz uzyskanie niższej emisji zanieczyszczeń do środowiska. Siła strumienia powietrza „trzeciorzędowego” jest na tyle duża, iż tworzy ono dodatkowy deflektor, który ogranicza straty ciepła. Prawidłowy proces spalania paliwa uzyskamy przy domkniętym wlocie powietrza pierwotnego, stosując suche drewno (wilgotność < 20%), regulację wlotu powietrza „trzeciorzędowego” i szybra.

Przekrój komory spalania wkładu TORRES:

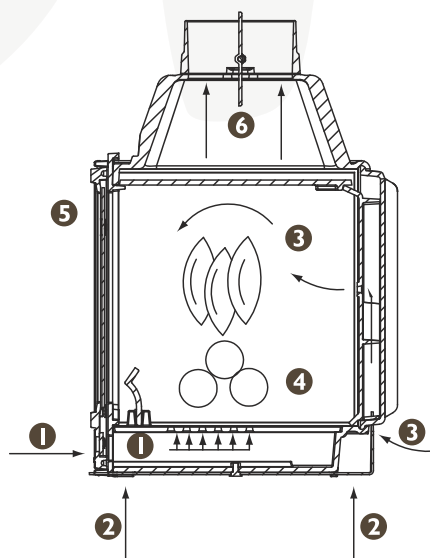

1. Regulowany wlot powietrza pierwotnego.
2. Suwak regulacji wlotu powietrza „trzeciorzędowego”.
3. Wloty powietrza „trzeciorzędowego”.
4. Paliwo (drewno, brykiety drzewne).
5. Wlot powietrza wtórnego (nieregulowany, zapewniony poprzez rozszczelnienie pomiędzy szybą a ramą drzwi).
6. Wylot spalin.

GORDA CDP*

NOWOŚĆ!



OPIS PRODUKTU


* Doprowadzenie powietrza z zewnątrz pomieszczenia stalowym króćcem Ø 100 mm do komory spalania.
 Palenisko stałopalne wykonane z żeliwa
 Szyber
 Popielnik z regulacją dopływu powietrza do spalania
 Podwójna tylna ściana
 Deflektor
 Ruszt
 Grzebięć ochronny
 Szkło witrażowe

DANE TECHNICZNE

Moc (kW)	14
Szerokość fasady (cm)	69
Wysokość fasady (cm)	52
Wysokość całkowita wkładu (cm)	72
Głębokość wkładu (cm)	45
Średnica wylotu spalin (cm)	18
Wymiar szyby (cm)	58,2 x 35,8 x 0,4
Waga (kg)	130
Opał	drewno, brykiety drzewne

Przekrój kominka z wkładem Gorda z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz:

1. Kratka dekompresyjna.
2. Kratka wylotu ciepłego powietrza.
3. Regulacja dopływu powietrza pierwotnego do komory spalania (po rozpaleniu w kominku wlot należy zamknąć).
4. Wlot (kratka) powietrza do obudowy kominka.
5. Elastyczna rura stalowa Ø 100 mm doprowadzająca powietrze do komory spalania.
6. Stalowy króciec (Ø 100 mm)
7. Izolowana obudowa kominka.
8. Komora dekompresyjna.
9. Drzwi rewizyjne przewodu spalinowego.
10. Przewód spalinowy (komin).
11. Przepustnica.

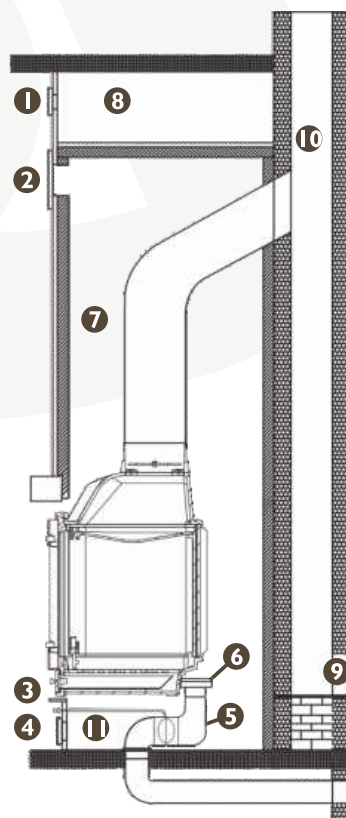

REMUS



OPIS PRODUKTU

Palenisko stalopalne wykonane z żeliwa
Szyber
Popielnik z regulacją dopływu powietrza do spalania
Podwójna tylna ściana
Podwójny deflektor
Ruszt
Grzebień ochronny
Szkło vitroceramiczne

DANE TECHNICZNE

Moc (kW)	16
Szerokość fasady (cm)	75
Wysokość fasady (cm)	55
Wysokość całkowita wkładu (cm)	87
Głębokość wkładu (cm)	46
Średnica wylotu spalin (cm)	18
Wymiar szyby (cm)	62,3 x 39,5 x 0,4
Waga (kg)	146
Opał	drewno, brykiety drzewne



ALBA - panorama



OPIS PRODUKTU

Palenisko stalopalne wykonane z żeliwa
Szyber
Popielnik z regulacją dopływu powietrza do spalania
Podwójna tylna ściana
Deflektor
Ruszt
Grzebień ochronny
Szkło vitroceramiczne
Drzwi panoramiczne

DANE TECHNICZNE

Moc (kW)	14
Szerokość fasady (cm)	72,5
Wysokość fasady (cm)	54
Wysokość całkowita wkładu (cm)	64
Głębokość wkładu (cm)	44
Średnica wylotu spalin (cm)	20
Wymiar szyby (cm)	61 x 39 x 0,4, R 963,5
Waga (kg)	148
Opał	drewno, brykiety drzewne



ALBA - lewa i prawa boczna szyba



OPIS PRODUKTU

Palenisko stalopalne wykonane z żeliwa
Szyber
Popielnik z regulacją dopływu powietrza do spalania
Podwójna tylna ściana
Deflektor
Ruszt
Grzebień ochronny
Szkło witrażowe
Potrójne przeszklecie

DANE TECHNICZNE

Moc (kW)	14
Szerokość fasady (cm)	72
Szerokość bocznej ściany z przeszkleciem (cm)	33
Wysokość fasady (cm)	54
Wysokość całkowita wkładu (cm)	64
Głębokość wkładu (cm)	41
Średnica wylotu spalin (cm)	20
Wymiar szyby (cm)	60 x 39,5 x 0,4
Wymiar szyby bocznej (cm)	31 x 22 x 0,4
Waga (kg)	153
Opał	drewno, brykiety drzewne

ALBA - prawa boczna szyba



OPIS PRODUKTU

Palenisko stalopalne wykonane z żeliwa
Szyber
Popielnik z regulacją dopływu powietrza do spalania
Podwójna tylna ściana
Deflektor
Ruszt
Grzebień ochronny
Szkło witrażowe
Podwójne przeszklecie

DANE TECHNICZNE

Moc (kW)	14
Szerokość fasady (cm)	72
Szerokość bocznej ściany z przeszkleciem (cm)	33
Wysokość fasady (cm)	54
Wysokość całkowita wkładu (cm)	64
Głębokość wkładu (cm)	41
Średnica wylotu spalin (cm)	20
Wymiar szyby (cm)	60 x 39,5 x 0,4
Wymiar szyby bocznej (cm)	31 x 22 x 0,4
Waga (kg)	146
Opał	drewno, brykiety drzewne

ALBA - lewa boczna szyba



OPIS PRODUKTU

Palenisko stalopalne wykonane z żeliwa
 Szyber
 Popielnik z regulacją dopływu powietrza do spalania
 Podwójna tylna ściana
 Deflektor
 Ruszt
 Grzebień ochronny
 Szkło witrażowe
 Podwójne przeszklecie

DANE TECHNICZNE

Moc (kW)	14
Szerokość fasady (cm)	72
Szerokość bocznej ścianki przeszklonej (cm)	33
Wysokość fasady (cm)	54
Wysokość całkowita wkładu (cm)	64
Głębokość wkładu (cm)	41
Średnica wylotu spalin (cm)	20
Wymiar szyby (cm)	60 x 39,5 x 0,4
Wymiar szyby bocznej (cm)	31 x 22 x 0,4
Waga (kg)	146
Opał	drewno, brykiety drzewne



ALBA



OPIS PRODUKTU

Palenisko stalopalne wykonane z żeliwa
 Szyber
 Popielnik z regulacją dopływu powietrza do spalania
 Podwójna tylna ściana
 Deflektor
 Ruszt
 Grzebień ochronny
 Szkło witrażowe

DANE TECHNICZNE

Moc (kW)	14
Szerokość fasady (cm)	72
Wysokość fasady (cm)	54
Wysokość całkowita wkładu (cm)	64
Głębokość wkładu (cm)	41
Średnica wylotu spalin (cm)	20
Wymiar szyby (cm)	60 x 39,5 x 0,4
Waga (kg)	139
Opał	drewno, brykiety drzewne



ARONA



OPIS PRODUKTU

Palenisko stałopalne wykonane z żeliwa
Szyber
Popielnik z regulacją dopływu powietrza do spalania
Podwójna tylna ściana
Deflektor
Ruszt
Grzebień ochronny
Szkło witrażowe

DANE TECHNICZNE

Moc (kW)	14
Szerokość fasady (cm)	69
Wysokość fasady (cm)	52
Wysokość całkowita wkładu (cm)	72
Głębokość wkładu (cm)	45
Średnica wylotu spalin (cm)	18
Wymiar szyby (cm)	58,2 x 35,8 x 0,4
Waga (kg)	130
Opał	drewno, brykiety drzewne

CORNO



OPIS PRODUKTU

Palenisko stałopalne wykonane z żeliwa
Szyber
Popielnik z regulacją dopływu powietrza do spalania
Podwójna tylna ściana
Deflektor
Ruszt
Grzebień ochronny
Szkło witrażowe

DANE TECHNICZNE

Moc (kW)	14
Szerokość fasady (cm)	66
Wysokość fasady (cm)	50
Wysokość całkowita wkładu (cm)	65
Głębokość wkładu (cm)	36
Średnica wylotu spalin (cm)	18
Wymiar szyby (cm)	50,5 x 32 x 0,4
Waga (kg)	87
Opał	drewno, brykiety drzewne

[illegible]



Firna Handlowa EKKOM Sp. z o.o.
ul. Michejdy 18
43-400 Cieszyn

tel. (33) 852 15 06, 851 48 73
fax. (33) 852 11 35

www.ekkom.pl
ekkom@ekkom.pl

www.nordflam.pl
www.labraise.pl

Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Zdjęcia produktów nie są dokładnym odzwierciedleniem rzeczywistości.

opr. VIII 2012

